

直接出线式



#### 标准规格

PLC：可编程序控制器简称

N3C-D-A90, N3C-D-A9V(无指示灯)			
磁性开关型号	N3C-D-A90, N3C-D-A9V		
适合负载	IC回路, 继电器, PLC		
电源电压	24V $\delta$ E以下	48V $\delta$ E以下	100V $\delta$ E以下
最大负载电流	50mA	40mA	20mA
保护回路	无		
内阻	1 $\Omega$ 以下(包括导线长度在3m以内)		
标准	CE认证		
N3C-D-A93, N3C-D-A93V, ND-A96V(带指示灯)			
磁性开关型号	N3C-D-A93, N3C-D-A93V	ND-A96V, ND-A96V	
适合负载	继电器, PLC		IC回路
电源电压	24VDC	100VDC	4-8VDC
电流负载范围	5-40mA	5-20mA	20mA
与最大负载电路	无		
保护回路	无		
内压降	N3C-D-A93:2.4V以下(达到20mA)/3V以下(达到40mA) N3C-D-A93V:2.7V以下		0.8V以下
指示灯	ON时红色发光二极管		
标准	CE认证		

#### 注意

##### 使用上的注意

①应使用磁性开关上自带的紧定螺钉来固定磁性开关，否则，磁性开关可能被破损。


#### 磁性开关质量表

单位：g

磁性开关型号		N3C-D-A90	N3C-D-A90V	N3C-D-A93	N3C-D-A93V	ND-A96	ND-A96V
导线长 (m)	0.5	6	6	6	6	8	8
	3	30	30	30	30	41	41

#### 外形尺寸图(毫米)

N3C-D-A90V/N3C-D-A93/ND-A96V

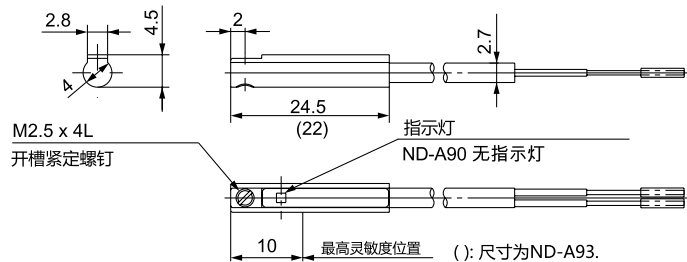

N3C-D-A90/N3C-D-A93/ND-A96

