

标准规格

| | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ND-R73□(带指示灯) | | | |
| 磁性开关型号 | ND-R731, ND-R732 | | |
| 适合负载 | 继电器, PLC | | |
| 负载电压 | 24VDC | 100VDC | |
| 最大负载电流和范围 | 5to40mA | 5to20mA | |
| 回路见图 | ③ | | |
| 内部电压降 | 2.4V以下 | | |
| 指示灯 | 开启时红灯闪烁 | | |
| 标准 | CE认证 | | |
| ND-R80□(带指示灯) | | | |
| 磁性开关型号 | ND-R801, ND-R802 | | |
| 适合负载 | 继电器, PLC, IC回路 | | |
| 负载电压 | 24V ^{AC} _{DC} 以下 | 48V ^{AC} _{DC} | 100V ^{AC} _{DC} |
| 最大负载电流 | 50mA | 40mA | 20mA |
| 回路见图 | ④ | | |
| 内电阻 | 1Ω以下(包含导线3m电阻) | | |
| 标准 | CE认证 | | |

磁性开关质量表


| 磁性开关型号 | | ND-R73□ | ND-R80□ |
|--------|-----------|---------|---------|
| 导线长 | 0.5m(Nil) | 11 | 11 |
| | 3m(L) | 49 | 49 |
| | 5m(Z) | 79 | 79 |

耐油乙烯橡胶绝缘导线说明


| 磁性开关型号 | | ND-R73□·ND-R80□ |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 外壳 | 外直径[mm] | Φ3.4 |
| 绝缘 | 芯数量 | 2芯(茶/蓝) |
| | 外直径[mm] | Φ1.1 |
| 导体 | 有效面积[mm ²] | 0.2 |
| | 标准面积[mm ²] | Φ0.08 |
| 导线最小折弯半径[mm](参考值) | | 21 |

外形尺寸图(毫米)


ND-R731 : 右手固定式

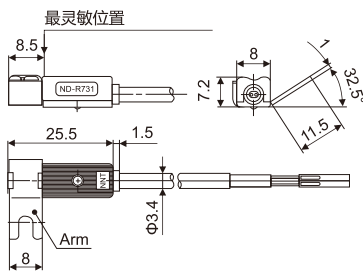

ND-R732 : 左手固定式Arm

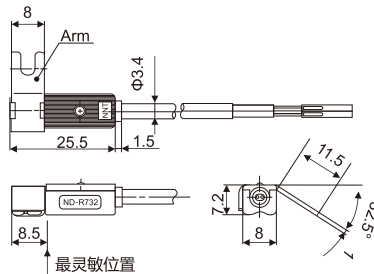

ND-R801 : 右手固定式

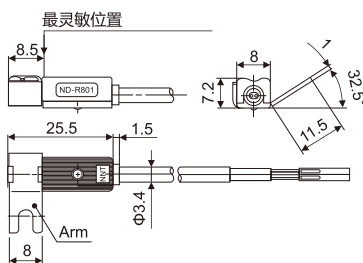

ND-R802 : 左手固定式Arm

